


光星研製油圧不ガ-モ-9-	
トルク	1,680 kg-m (圧力 200 kg/cm ² 時)
回転数	21.0 r.p.m (流量 150 l/min時)
出力	36.9 PS
重量	900 kg

社名	春日井基礎工業株式会社	印		天
図名	KE-1200 ランドマスター- 作業範囲	縮尺	1/50 R (A-3)	
年月日	平成 8年 9月 11日	図番	AK-804	

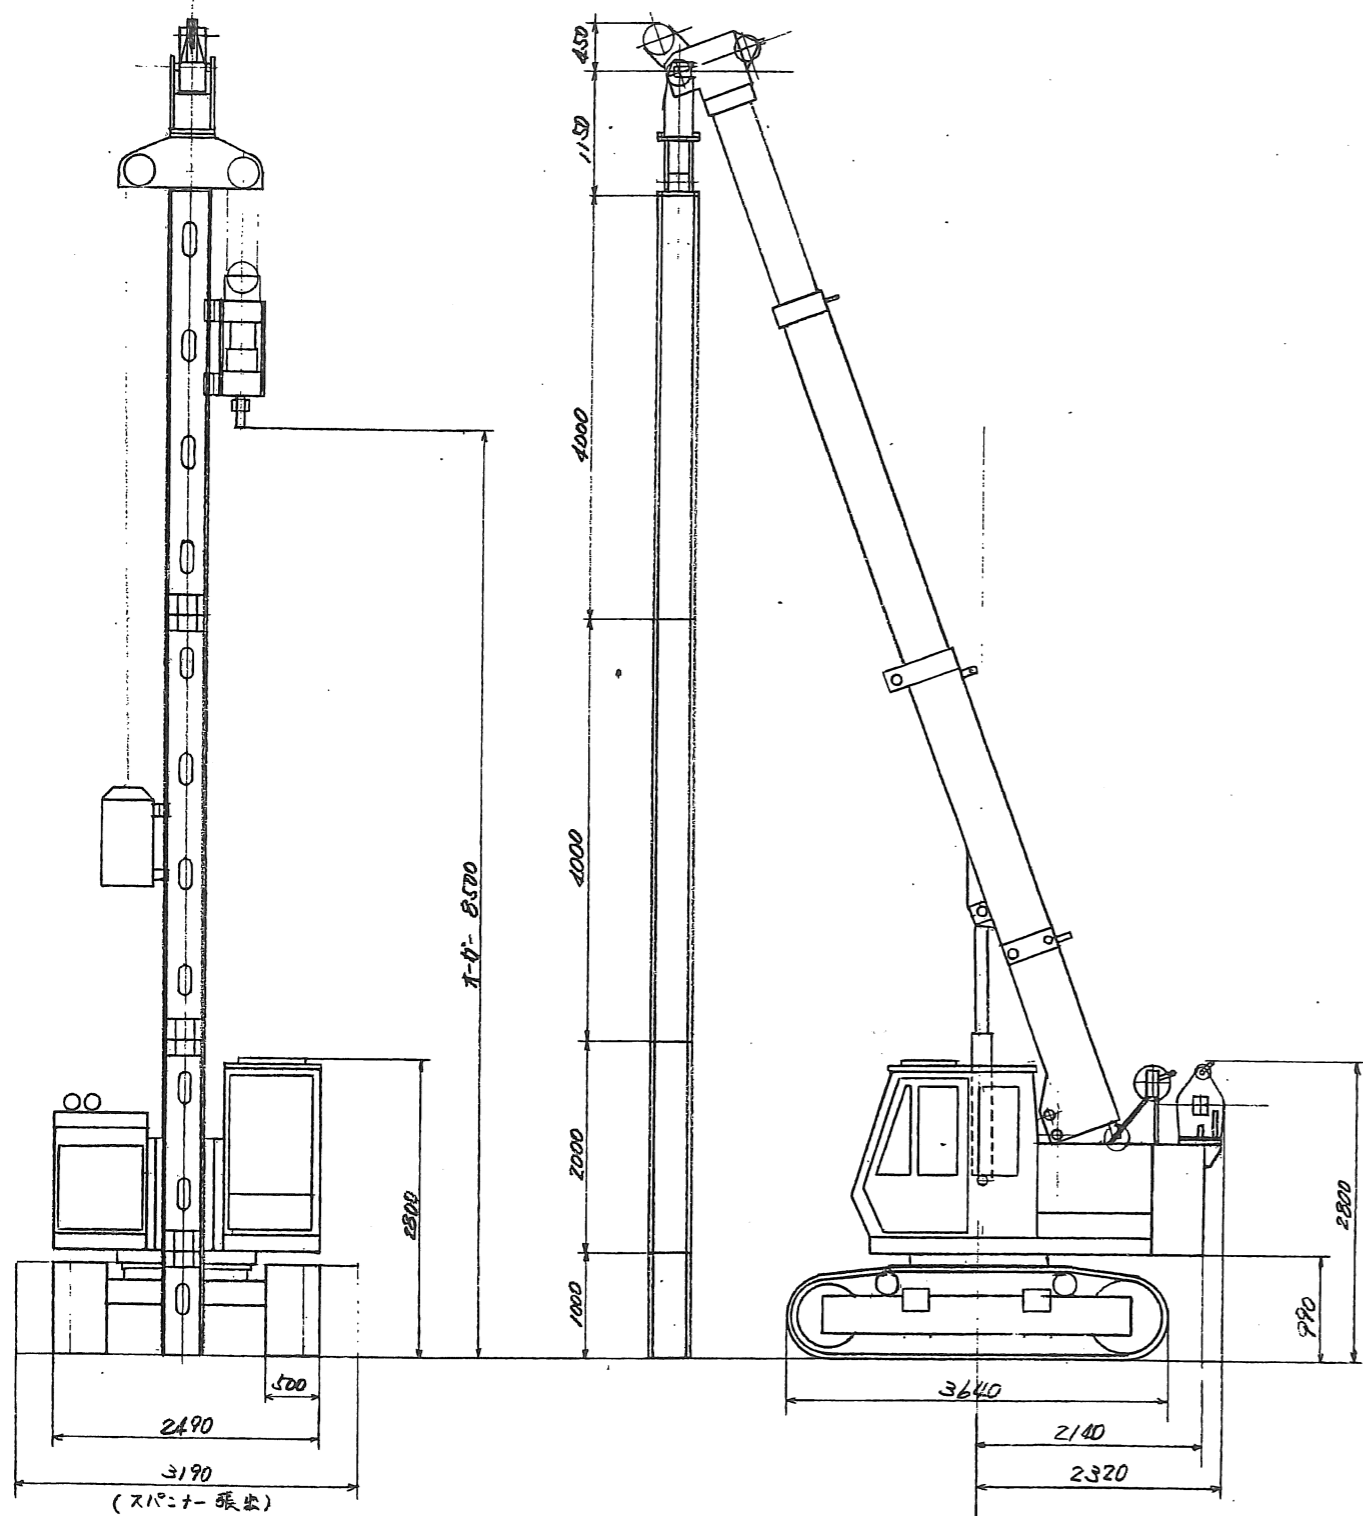

主要諸元

名称	ランドマスターK
型式	KE-1200
重量	約 20,000kg

主要寸法

全長	(輸送時) 10,350mm
全幅	(輸送時) 2,500mm (作業時) 3,190mm
最低地上高	475mm (キャットフレーム下端)
履帯幅	500mm (フラットシュー)

機関

名称	三菱6D31-T型ディーゼルエンジン
型式	4サイクル水冷直列・直接噴射式・ターボ過給機付
定格出力	100PS/2,000r.p.m
最大トルク	38.8kgm/1,600r.p.m

燃料タンク

容量	200ℓ
----	------

油圧装置



駐車ブレーキ	機械式ブレーキ
--------	---------

作動油タンク

油量	180ℓ
----	------

性能

ウインチ	ハンマードラム	巻上 6,000kg	ワイヤーロープ 16mm
	オーガードラム	巻上 2,950kg	ワイヤーロープ 16mm
	吊込ドラム	巻上 2,500kg	ワイヤーロープ 14mm
オ-ガ-モ-タ-	トルク	1,680 kg-m	
	回転数	10~24 r.p.m	
	出力	36.9 PS	
	重量	900 kg	
ブーム起伏角度	0° ~ 最大80°		
旋回スピード	最大3.5 r.p.m		
走行スピード	10~3.2 km/h		
登坂能力	70%		
平均接地圧	0.58 kg/cm ²		

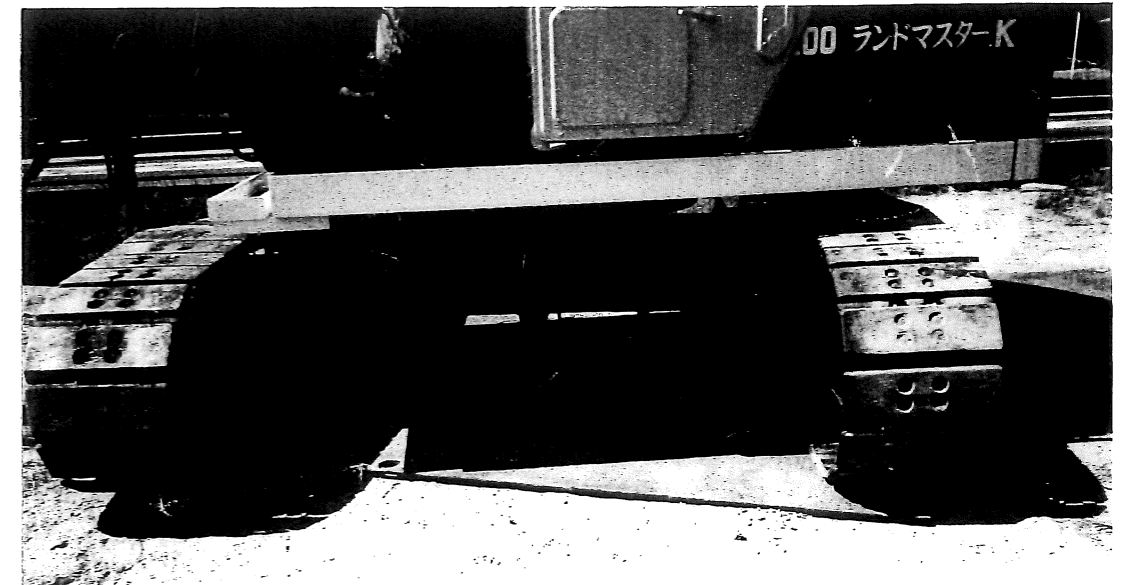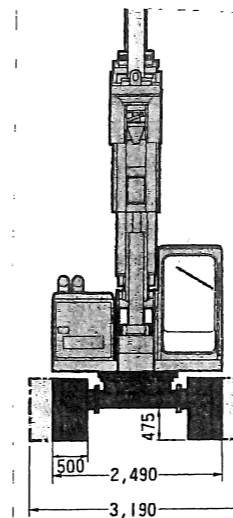

KE-1200
No. 3